


Label - Border

Etiqueta - Bordes

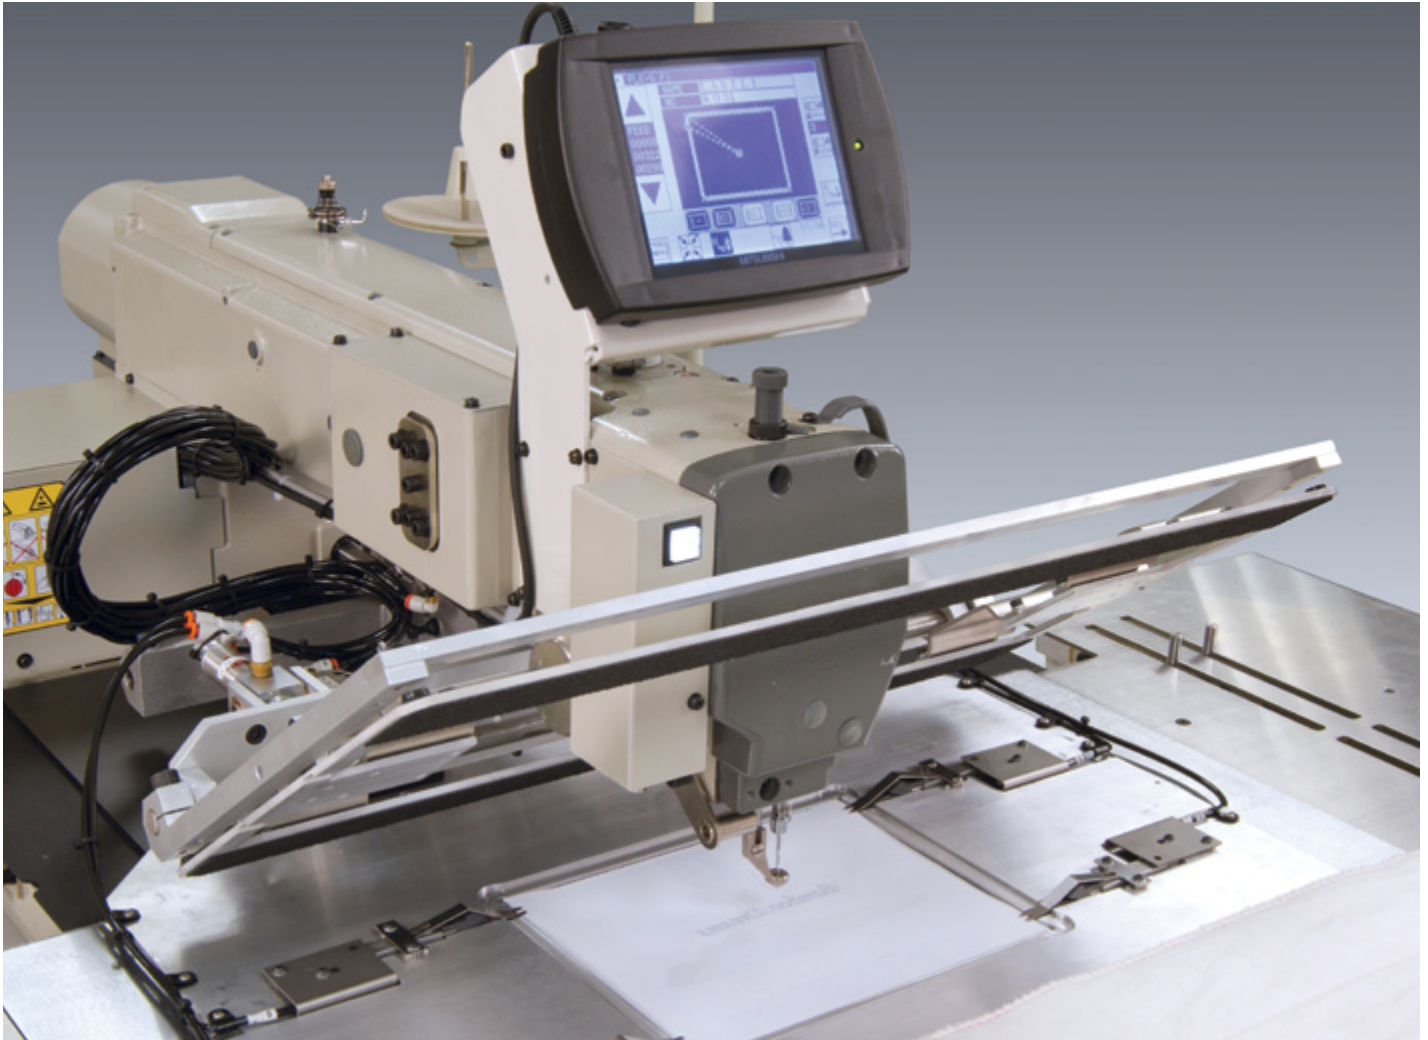

1453

Semi-Automatic Border Label Tacker

- Adjustable centering guides to align label in center of border
- Guides can retract beneath the table or can be adjusted to align border off-center
- Durable stainless steel top with rounded ends to easily position pre-closed border
- Machine can be equipped with optional tooling to manually set/repair both vertical and horizontal handles
- Depending on tooling, label can be positioned on top of the border and sewn in place; or below the border, as it is normally sewn on the panel
- Foot pedal operation, optional touch switch operation available
- 250mm X 160mm (9.8" X 6.3") Sew Field

Presilladora semi automática para etiquetas de bordes

- Guías ajustables de centrado para alinear la etiqueta en el centro del borde
- Las guías pueden retraer debajo de la mesa o se puede ajustar para alinear los bordes fuera del centro
- Parte superior duradera de acero inoxidable con bordes redondeados para posicionar fácilmente bordes ya cerrados
- La máquina puede equiparse con moldes opcionales para manualmente aplicar o reparar asas verticales u horizontales
- Dependiendo de las moldes, la etiqueta puede ser posicionada en la parte superior o inferior del borde antes de coserlas; tal como normalmente se realiza en las tapas o paneles
- Accionamiento por pedal, disponibilidad opcional por interruptor táctil
- 250 mm X 160 mm (9,8 "x 6,3")
Campo de costura



Technical Information

OPTIONS

- **Model 1453** - Sew area - 9.8" x 6.3"
- **Model 1453A** - Sew area - 11.8" x 7.9"
- Hand switch activation
- Custom tooling
- Sew label on top or bottom of border
- Pattern recognition tooling


Información Técnica

OPCIONES

- **Modelo 1453** - Campo de costura - 9.8 "x 6.3"
- **Modelo 1453A** - Campo de costura - 11.8 "x 7.9"
- Accionamiento por interruptor táctil
- Moldes personalizados
- Coser la etiqueta en la parte superior o inferior del borde
- Reconocimiento de los moldes



SPECIFICATIONS / ESPECIFICACIONES	1453	1453A
Max sewing speed (rpm) / Max velocidad de costura (rpm)	2500	
Factory preset speed (rpm) / Velocidad de fábrica (rpm)	1200	
Needle system / Sistema de aguja	135 x 17	
Needle size / Tamaño de aguja	22 (140)	
Weight of material / Tipo de materail	Medium/Heavy	
Max presser foot lift (inch) / Max elevación de présatelas (pulgadas)	19/32	
Sewing area (inch) / Area de costura	9.8 x 6.3	11.8 x 7.9
Voltage (v/ph/hz) / Voltaje (v/ph/hz)	220V 1Ph 60Hz	
Current (amps) / Amperaje (amperios)	5	
Motor type / Tipe de motor	Servo	
Air pressure (psi) / Presión de aire (psi)	80	
Air consumption (cfm) / Consumo de aire (cfm)	2	
Shipping Weight (lbs) / Peso de embarque (lbs)	1200	
Shipping Dimensions (w/l/h, Inch) / Dimensiones de embarque (w/l/h, pulgadas)	72 x 64 x 69	



PRODUCTION	
Pieces per Hour (depending on label size) / Piezas por hora (dependiendo del tamaño de la etiqueta)	60-90



www.atlatt.com • sales@atlatt.com

PATENTS: Our equipment may be covered by one or more patents. Please go to the following web page for an up-to-date patent list: www.atlatt.com/patents
© 2016 Atlanta Attachment Co. 15224021216

362 Industrial Park Drive
Lawrenceville, GA 30046

+1 (770) 963-7369 • FAX +1 (770) 963-7641



Atlanta Attachment Company

The Company that
Sudden Service[®]
built